



Informações Técnicas:

Atuador elétrico de 24V, com velocidade de 36 mm/s, ideal para motorização de sofás chase.

O acionamento é realizado por comandos independentes - consulte a página 15

Características:

Posição de acionamento em qualquer estágio entre sentado e chase. Permite montagem de 1 a 4 assentos, com acionamento independente.

Informaciones Técnicas:

Actuador eléctrico de 24V, con velocidad de 36 mm/s, ideal para la motorización de sofás tipo chase.

El accionamiento se realiza mediante comandos independientes – consulte la página 15.

Características:


Posición de accionamiento en cualquier etapa entre sentado y chase. Permite montaje de 1 a 4 asientos, con accionamiento independiente.

Atuador para Chase Retrátil

Montagem Montaje (mm)	Curso Desplazamiento (mm)	Códigos do Kit			
		01 Assento 01 Asiento	02 Assentos 02 Asientos	03 Assentos 03 Asientos	04 Assentos 04 Asientos
435	250	MJLDQ19B435250D01.D	MJLDQ19B435250D02.D	MJLDQ19B435250D03.D	MJLDQ19B435250D04.D
650	400	MJLDQ19B650400D01.D	MJLDQ19B650400D02.D	MJLDQ19B650400D03.D	MJLDQ19B650400D04.D
650	450	MJLDQ19B650450D01.D	MJLDQ19B650450D02.D	MJLDQ19B650450D03.D	MJLDQ19B650450D04.D
650	500	MJLDQ19B650500D01.D	MJLDQ19B650500D02.D	MJLDQ19B650500D03.D	MJLDQ19B650500D04.D

Desenho Diseño	Código Código	Descrição Descripción	Componentes do Kit			
			Componentes del Kit			
A	MPW2018000	Unid. Alimentação PW.20.18.000	1	1	1	1
B	MR550601120	Cabo Alimentação AC (1,20 M)	1	1	1	1
C	MR521701350	Cabo Extensão (3,50 M) - OPCIONAL	1	2	3	4
D	MR330606055	Pino Metálico do Motor Ø 10 X 55 MM	2	4	6	8
E	MR330706003	Clipe Metálico do Motor	2	4	6	8
F	MI208430	Encaixe Metálico para Motor - Ø10 MM	2	4	6	8
G	OR521601015A	Cabo Y DC para Fonte JLDP	0	1	2	3
H	-	Comandos - consulte pág. 14	1	2	3	4
I	-	Atuador Chase retrátil - modelo selecionado	1	2	3	4

Os itens podem ser adquiridos individualmente
Los ítems pueden ser adquiridos individualmente

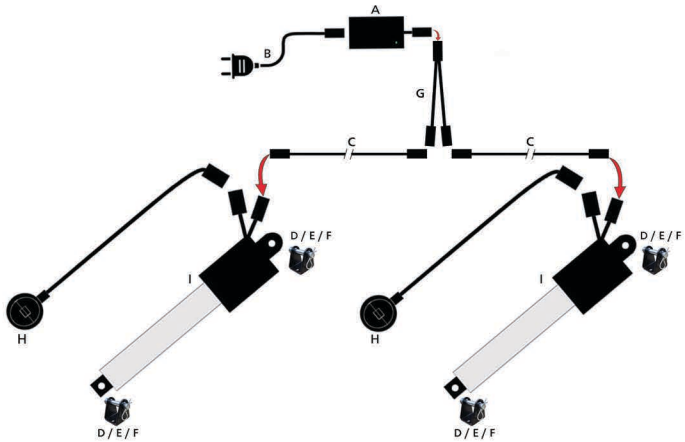

Exemplo de Kit para 02 assentos
Ejemplo de kit para 02 asientos